

 **KNIKMOPS**
ENGINEERED TO PERFORM

KM 180

DONNÉES TECHNIQUES






KM 180

KM 180

KM 180TE

mm	Empattement	A	1770	1850
mm	Longueur sans godet	B	2990	3240
mm	Longueur avec godet	C	3800	4075
mm	Largeur totale	D	1135/1400	1135/1400
mm	Largeur du godet	E	1400/1500	1400/1500
°	Angle d'articulation maximal	F	50	50
mm	Rayon extérieur de braquage	G	2760	2760
mm	Hauteur totale/hauteur ROPS-FOPS	H	2300/2380	2300/2380
mm	Hauteur d'assise	I	1340	1340
mm	Garde au sol	J	335	335
°	Angle de basculement/sol	K	30	30
mm	Hauteur maxi niveau articulation	L	1335	1365
mm	Hauteur de surcharge	M	2230	2490/3140
mm	Hauteur maxi niveau articulation	N	2405	2660/3310
L	Capacité réservoir articulation		45	45
	Motor Diesel (Yanmar)		3TNV86CT	3TNV86CT
kw/pk	Puissance du moteur		32.4/43	32.4/43
	Nombre cylindres		3	3
	Système hydraulique d'entraînement		pompe à piston	pompe à piston
	Entrainement des roues		moteur à piston	moteur à piston
L/min	Débit de la pompe hydraulique		50	50
bar	Pression de travail		180	180
kg	Poids en ordre de marche sans accessoire		1800	2200
kg	Force de levage		1400	1300
kg	Force d'exécution		1250	940
km/h	Vitesse		20	20

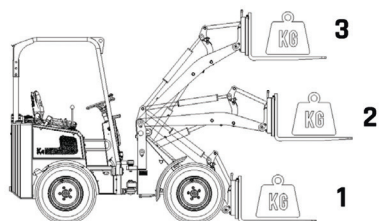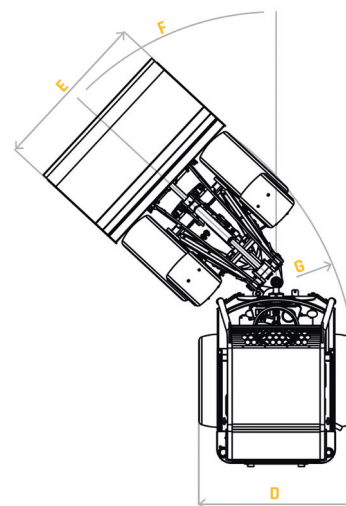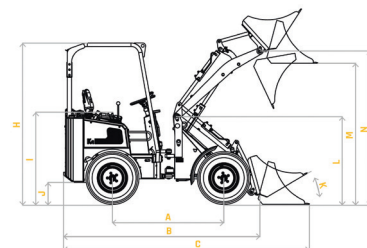

	KM 180	KM 180TE	
1	1470	1240	880
2	1180	1150	710
3	880	820	610

Pour la KM180TE 2 valeurs l'une bras rentré l'autre bras sorti

