



**KNIKMOPS**  
ENGINEERED TO PERFORM

# KM 235

DONNÉES TECHNIQUES

**GEBROEDERS  
GEENS**  
POWERFULL INNOVATIONS

Gebroeders Geens NV  
Industriezone De Kluis  
Hinnenboomstraat 5  
2320 Hoogstraten, België




T: +32 (0)3 314 79 30  
T: +32 (0)3 297 29 30

info@knikmops.be  
www.knikmops.be

# KM 235

**KM235**

mm	Empattement	A	1875
mm	Longueur sans godet	B	3180
mm	Longueur avec godet	C	3980
mm	Largeur totale	D	1180/1520
mm	Largeur du godet	E	1500/1700
°	Angle d'articulation maximal	F	50
mm	Rayon extérieur de braquage	G	2800
mm	Hauteur totale/hauteur ROPS-FOPS	H	2220/2430
mm	Hauteur d'assise	I	1425
mm	Garde au sol	J	360
°	Angle de basculement/sol	K	30
mm	Hauteur maxi niveau articulation	L	1410
mm	Hauteur de surcharge	M	2480
mm	Hauteur maxi niveau articulation	N	2650
L	Capacité réservoir articulation		60
	Motor Diesel (Kubota)		V1505
kw/pk	Uissance du moteur		19/25
	Nombre cylindres		4
	Système hydraulique d'entraînement		pompe à piston
	Entrainement des roues		moteur à piston
L/min	Débit de la pompe hydraulique		63
bar	Pression de travail		180
kg	Poids en ordre de marche sans accessoire		2250
kg	Force de levage		1800
kg	Force d'excevation		1440
km/h	Vitesse		20

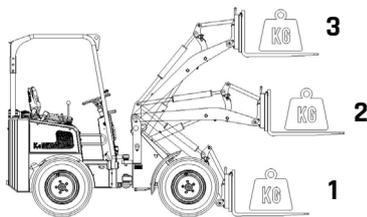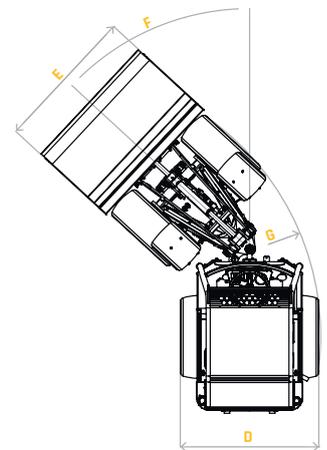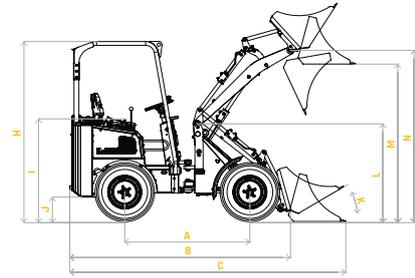

	1	2	3
KM 250 standard articulé à 0°	2140	1360	1020

Données sont sujettes à changement Gebroeders Geens nv (11-2022)

