
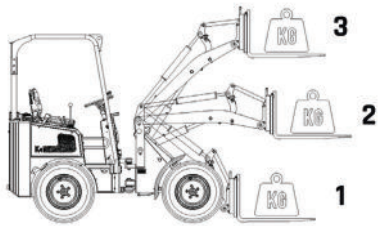
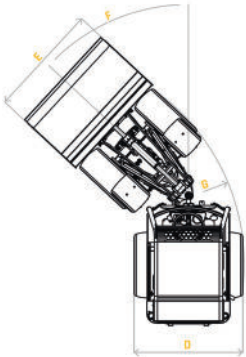


# KM 120/130

|       |                                          |   | KM 120                  | KM 120H                 | KM 120TE                | KM 130                  | KM 130H                 | KM 130TE                |
|-------|------------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| mm    | Empattement                              | A | 1550                    | 1585                    | 1650                    | 1550                    | 1585                    | 1650                    |
| mm    | Longueur sans godet                      | B | 2710                    | 2710                    | 2850                    | 2710                    | 2710                    | 2850                    |
| mm    | Longueur avec godet                      | C | 3390                    | 3390                    | 3540                    | 3390                    | 3390                    | 3540                    |
| mm    | Largeur totale                           | D | 950/1250                | 950/1250                | 950/1250                | 950/1250                | 950/1250                | 950/1250                |
| mm    | Largeur du godet                         | E | 1000/1270               | 1000/1270               | 1000/1270               | 1000/1270               | 1000/1270               | 1000/1270               |
| °     | Angle d'articulation maximal             | F | 47                      | 47                      | 47                      | 47                      | 47                      | 47                      |
| mm    | Rayon extérieur de braquage              | G | 2400                    | 2400                    | 2400                    | 2400                    | 2400                    | 2400                    |
| mm    | Hauteur avec arceau/h.ROPS-FOPS          | H | 2170/2260               | 2170/2260               | 2170/2260               | 2170/2260               | 2170/2260               | 2170/2260               |
| mm    | Hauteur d'assise                         | I | 1270                    | 1270                    | 1270                    | 1270                    | 1270                    | 1270                    |
| mm    | Garde au sol                             | J | 315                     | 315                     | 315                     | 315                     | 315                     | 315                     |
| °     | Angle de basculement/sol                 | K | 30                      | 30                      | 30                      | 30                      | 30                      | 30                      |
| mm    | Hauteur articulation de la flèche        | L | 1465                    | 1465                    | 1320                    | 1230                    | 1465                    | 1320                    |
| mm    | Hauteur de chargement                    | M | 2570                    | 2570                    | 2420/3030               | 1975                    | 2570                    | 2420/3030               |
| mm    | Hauteur maxi niveau articulation         | N | 2145                    | 2740                    | 2590/3200               | 2145                    | 2740                    | 2590/3200               |
| L     | Capacité réservoir articulation          |   | 37                      | 37                      | 37                      | 37                      | 37                      | 37                      |
|       | Fabricant moteur                         |   | Kubota                  | Kubota                  | Kubota                  | Kubota                  | Kubota                  | Kubota                  |
|       | Type moteur                              |   | D1105                   | D1105                   | D1105                   | V1505                   | V1505                   | V1505                   |
| kw/pk | Puissance du moteur                      |   | 19/25                   | 19/25                   | 19/25                   | 19/25                   | 19/25                   | 19/25                   |
|       | Nombre cylindres                         |   | 3                       | 3                       | 3                       | 4                       | 4                       | 4                       |
|       | transmission                             |   | Hydrostatique           | Hydrostatique           | Hydrostatique           | Hydrostatique           | Hydrostatique           | Hydrostatique           |
|       | Entrainement des roues                   |   | Moteur hydr.<br>de roue | Moteur hydr.<br>de roue | Moteur hydr.<br>de roue | Moteur hydr.<br>de roue | Moteur hydr.<br>de roue | Moteur hydr.<br>de roue |
| L/min | Débit de la pompe hydraulique            |   | 33                      | 33                      | 33                      | 37                      | 37                      | 37                      |
| bar   | Pression de travail                      |   | 180                     | 180                     | 180                     | 180                     | 180                     | 180                     |
| kg    | Poids en ordre de marche sans accessoire |   | 1450                    | 1450                    | 1650                    | 1350                    | 1500                    | 1700                    |
| kg    | Capacité de levage (Bras à mi hauteur)   |   | 850                     | 850                     | 850                     | 970                     | 850                     | 875                     |
| kg    | Force de poussée                         |   | 950                     | 950                     | 950                     | 1070                    | 950                     | 975                     |
| km/h  | Vitesse                                  |   | 18                      | 18                      | 18                      | 18                      | 18                      | 18                      |



|          | KM 120 | KM 120H | KM 120TE   | KM 130 | KM 130H | KM 130TE   |
|----------|--------|---------|------------|--------|---------|------------|
| <b>1</b> | 1260   | 1250    | 1100   640 | 1260   | 1250    | 1100   640 |
| <b>2</b> | 970    | 850     | 850   500  | 970    | 850     | 840   500  |
| <b>3</b> | 740    | 630     | 520   380  | 740    | 630     | 520   380  |

Pour la KM120TE KM130TE 2 valeurs l'une bras rentré l'autre bras sorti

