



Données Techniques

KM 140 E
KM 140 E TE

KM140 E endurance

KM140 E TE

mm	Empattement	A	1600	1700
mm	Longueur sans godet	B	2710	2960
mm	Longueur avec godet	C	3490	3640
mm	Largeur totale	D	950/1350	950/1350
mm	Largeur du godet	E	1000/1270	1000/1270
°	Angle d'articulation maximal	F	47	47
mm	Rayon extérieur de braquage	G	2400	2500
mm	Hauteur totale/hauteur ROPS-FOPS	H	2170/2260	2170/2260
mm	Hauteur d'assise	I	1270	1270
mm	Garde au sol	J	315	315
°	Angle de basculement/sol	K	30	30
mm	Hauteur maxi niveau articulation	L	1320	1320
mm	Hauteur de surcharge	M	1975	2420/3030
mm	Hauteur maxi niveau articulation	N	2145	2590/3200
kWh	Taille de la batterie		30	30
h	Temps de travail moyen		8	8
h	Temps de chargement moyen (80%)		2h30	2h30
	Système hydraulique d'entraînement		Pompe à piston	Pompe à piston
	Entrainement des roues		Moteur à piston	Moteur à piston
L/min	Débit de la pompe hydraulique		48	48
bar	Pression de travail		180	180
kg	Poids en ordre de marche sans accessoire		1550	1750
kg	Force de levage		1150	925
kg	Force d'excevation		955	1025
km/h	Vitesse		16	20

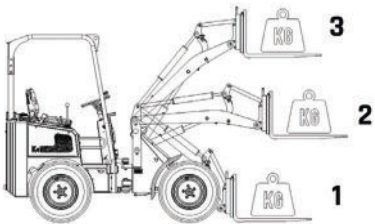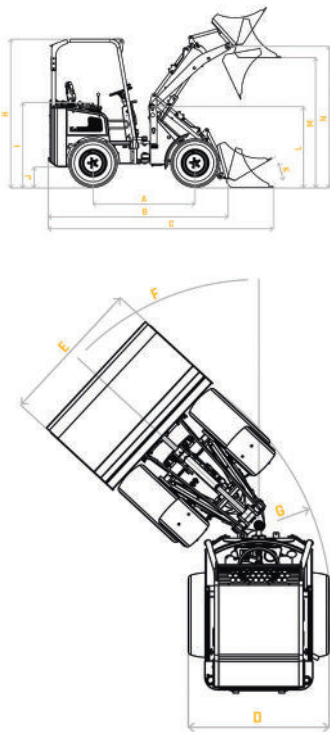

	1	2	3
KM140 Endurance articulé à 0°	1260	970	740
KM140 E TE	1240 880	1150 710	820 610

Données sont sujettes à changement Gebroeders Geens NV (06-1021)

