

KM 235
KM 250

mm	Empattement	A
mm	Longueur avec godet	C
mm	Largeur totale	D
mm	Largeur du godet	E
°	Angle d'articulation maximal	F
mm	Rayon extérieur de braquage	G
mm	Hauteur totale/hauteur ROPS-FOPS	H
mm	Hauteur d'assise	I
mm	Garde au sol	J
°	Angle de basculement/sol	K
mm	Hauteur maxi niveau articulation	L
mm	Hauteur de surcharge	M
mm	Hauteur maxi niveau articulation	N
L	Capacité réservoir articulation	
	Fabrican moteur	
	Motor Diesel	
kw/pk	Puissance du moteur	
	Nombre de cylindres	
	Système hydraulique d'entraînement	
	Entrainement des roues	
L/min	Débit de la pompe hydraulique	
bar	Pression de travail	
kg	Poids en ordre de marche sans accessoire	
kg	Force de levage	
kg	Force d'excevation	
km/h	Vitesse	




KM 235

KM 235TE

KM 250

KM 250TE

1875	3440	3180	3440
3980	4270	3980	4270
1180/1520	1180/1520	1180/1520	1180/1520
1500/1700	1500/1700	1500/1700	1500/1700
50	50	50	50
2800	2950	2800	2950
2220/2430	2220/2430	2220/2430	2220/2430
1425	1425	1425	1425
360	360	360	360
30	30	30	30
1410	1455	1410	1455
2480	2625/3380	2480	2625/3380
2650	2775/3550	2650	2775/3550
60	60	60	60
Kubota	Kubota	Yanmar	Yanmar
V1505	V1505	4TNV88C	4TNV88C
19/25	19/25	35.5/48	35.5/48
4	4	4	4
pompe à piston	pompe à piston	pompe à piston	pompe à piston
moteur à piston	moteur à piston	moteur à piston	moteur à piston
36	36	63	63
180	180	180	180
2380	2750	2380	2750
1800	1700	1800	1700
1900	1415	1440	1415
10/20	10/20	20	20

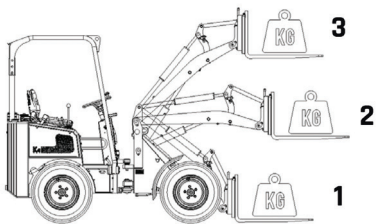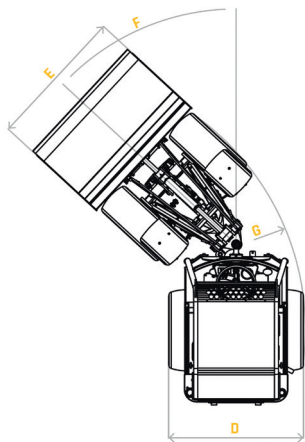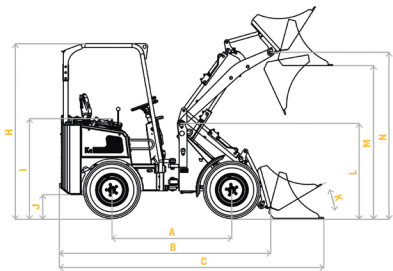

	KM 235	KM 235TE	KM 250	KM 250TE
1	2140	1600 1050	2400	1800 1050
2	1350	1350 880	1630	1350 880
3	1020	950 700	980	950 700

Pour la KM 235 TE et KM250TE 2 valeurs l'une bras rentré l'autre bras sorti