

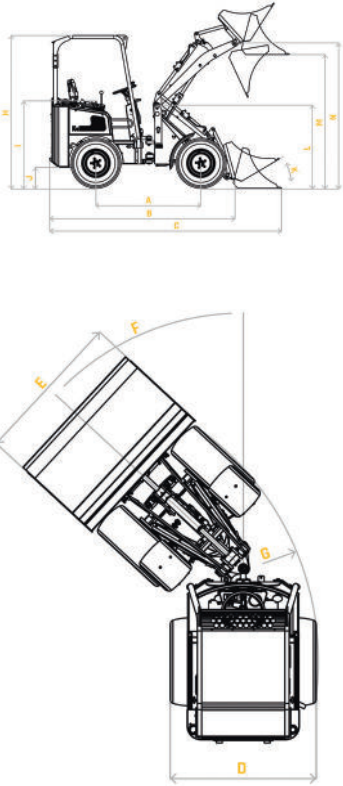


KM 80/85

		KM 80		KM 85	
mm	Empattement	A	1415	1415	
mm	Longueur sans godet	B	2360	2360	
mm	Longueur avec godet	C	2935	2935	
mm	Largeur totale	D	750/1020	750/1020	
mm	Largeur du godet	E	800/1100	800/1100	
°	Angle d'articulation maximal	F	50	50	
mm	Rayon extérieur de braquage	G	2120	2120	
mm	Hauteur avec arceau/hauteur ROPS-FOPS	H	2040/2100	2040/2100	
mm	Hauteur d'assise	I	1070	1070	
mm	Garde au sol	J	205	205	
°	Angle de basculement/sol	K	30	30	
mm	Hauteur de l'articulation de la flèche	L	1060	1060	
mm	Hauteur de chargement	M	1715	1715	
mm	Ht. de levage maxi niveau articulation godet	N	1895	1895	
L	Capacité réservoir articulation		20	20	
	Fabricant moteur		Kubota	Kubota	
	Type moteur		D722	D902	
kw/pk	Puissance du moteur		13/18	17/23	
	Nombre de cylindres		3	3	
	Transmission		Hydrostatique	Hydrostatique	
	Entrainement des roues		Moteur hydr. de roue	Moteur hydr. de roue	
L/min	Débit de la pompe hydraulique		28	28	
bar	Pression de travail		180	180	
kg	Poids en ordre de marche sans accessoire		820	820	
kg	Capacité de levage (Bras à mi hauteur)		460	460	
kg	Force d'excevation		560	560	
km/h	Vitesse		13	13	

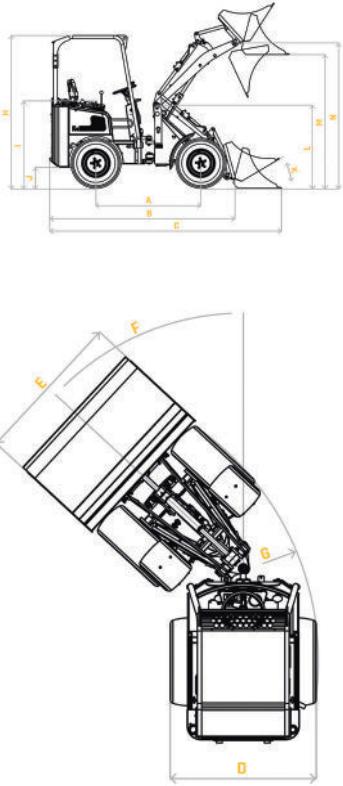

	KM 80	KM 85
1	700	700
2	460	460
3	550	550

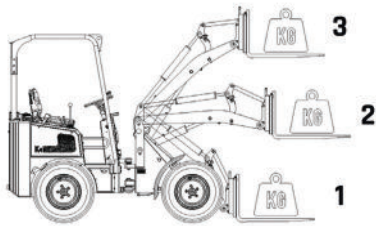